

1 kanálový RF vypínač/stmívač E11226




Technické parametry:


- Přenos signálu pomocí (RF) frekvence 869,5 /916,5 /434 MHz
- Baterie 1x CR2025
- Provozní teplota: 0-40°C
- Relativní vlhkost: 8-80%

Rozměry:

- Ø38,5 x 14,8mm

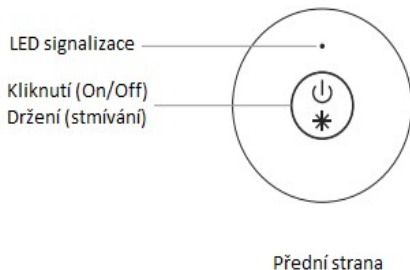

Přední strana

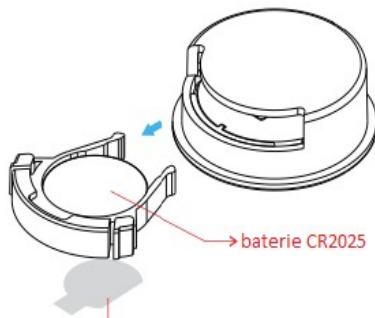

Před prvním použitím prosím odstraňte fólii pod baterií.

Párování/Nastavení:

- 1) Zapojte přijímač podle schématu zapojení přiloženého u přijímače.
- 2) Na přijímači klikněte na tlačítko „Learning Key“
- 3) Na ovladači stiskněte tlačítko, pokud LED pásek připojený k přijímači jednou blikne, párování proběhlo úspěšně.

Odpárování:

- 1) Na zapojeném přijímači podržte tlačítko „Learning Key“ po dobu delší 3 sekund, dokud připojené světlo nezabliká. Zařízení bylo odpárováno.

Funkce:

Dlouhé přidržení tlačítka umožňuje stmívání od 0,1% - 100% a stejně tak následné dlouhé přidržení tlačítka umožňuje stmívání od 100% - 0,1%. Krátké stisknutí tlačítka zapne, nebo vypne osvětlení. Mezi povely vyčkejte alespoň 1s. Spolehlivé a stabilní stmívání. Ovladače si pamatují poslední zvolenou scénu. Stmívání je řešeno v 256 krocích. Lidským okem je stmívání velmi plynulé. Vzdálenost vysílače od přijímače až 20m v otevřeném prostoru. Baterie v dálkovém ovladači obvykle vydrží okolo 5 let. Zapnutí / vypnutí je řešeno pomalým náběhem (ne skokově).

Varování/Údržba:

Produkt obsahuje lithiovou baterii, prosím dodržujte pokyny pro její správné uchování a likvidaci. Chraňte produkt před vodou a vlhkostí. Používejte ho pouze pro účely, pro které byl určen výrobcem. Při čištění používejte suchý hadr a vyhněte se použití agresivních čisticích prostředků.



Poznámka:

- 1) Jeden přijímač je možno spárovat až s osmi ovladači (vypínači/stmívači).
- 2) Jeden ovladač může ovládat několik přijímačů synchronně. Pro ovládání více než jednoho přijímače opakujte krok 2. tolikrát, kolikrát máte počet přijímačů. (pro správnou funkci je nutné, aby přijímače nebyli umístěny ve velké vzdálenosti od sebe, může pak dojít k rozhození funkce zapnout/vypnout)

Instalace:



Součástí balení je držák ve kterém je umístěn magnet pro upevnění na kovové plochy, nebo ho lze přišroubovat. Popřípadě lze samotný ovladač zafrézovat do materiálu o průměru vrtání 35,4 mm až 37mm.

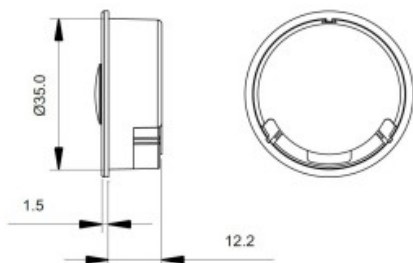

Kompatibilní přijímače:

E11233, E11227, E11228

U přijímačů E11227 a E11228 ovladač řídí všechny 4 kanály najednou.

Příklad zapojení s čtyřkanálovým přijímačem E11227:

