

## 1 kanálový RF vypínač/stmívač bílá E11231K





### Technické parametry:


- Přenos signálu pomocí (RF) frekvence 868 /869,5 /434 MHz
- Baterie 1x CR2430
- Provozní teplota: 0-40°C
- Relativní vlhkost: 8-80%

### Rozměry:

- 86 x 86 x 14mm

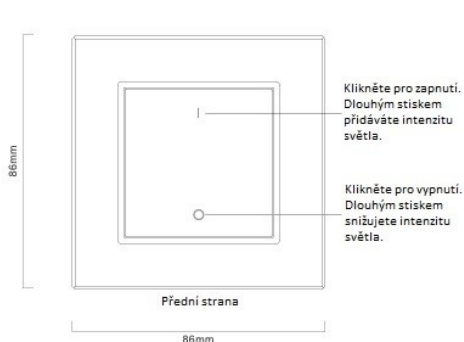

Vypínač může být přichycen ke zdi pomocí šroubů, nebo 3M páskou.



Zadní strana

### Párování/Nastavení:

- 1) Zapojte přijímač podle schématu zapojení přiloženého u přijímače.
- 2) Na přijímači klikněte na tlačítko „Learning Key“ nebo přijímač třikrát za sebou odpojte/připojte pro spuštění párování.
- 3) Na ovladači klikněte na tlačítko I nebo O , pokud LED pásek připojený k přijímači jednou blikne, párování proběhlo úspěšně.

### Odpárování:

- 1) Na zapojeném přijímači podržte tlačítko „Learning Key“ po dobu delší 3 sekund, dokud připojené světlo nezabliká. Zařízení bylo odpárováno.


## Varování/Údržba:

Produkt obsahuje lithiovou baterii, prosím dodržujte pokyny pro její správné uchování a likvidaci. Chraňte produkt před vodou a vlhkostí. Používejte ho pouze pro účely, pro které byl určen výrobcem. Při čištění používejte suchý hadr a vyhněte se použití agresivních čisticích prostředků.

## Poznámka:

Jeden přijímač je možno spárovat až s osmi ovladači (vypínači/stmívači).

## Instalace:

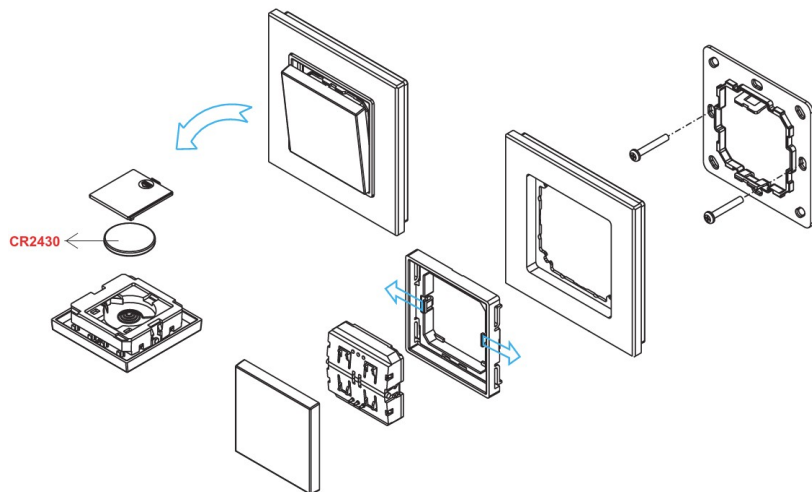

Hlavní část tohoto vypínače (stmívače) má rozměry, jež jsou univerzální standart. Díky tomu může být vložen do nespočtu rámečků od různých výrobců:

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| BEKER  | S1, B1, B3, B7 Glass          |
| GIRA   | Standard55, E2, Event, Esprit |
| JUNG   | A500, Aplus                   |
| MERTEN | M-smart, M-Arc, M-Plan        |

## Kompatibilní přijímače:

E11233, E11227, E11228