



LED
PÁSKY

S více než třicetiletou odborností v oblasti osvětlení a více než patnáctiletou zkušeností s LED osvětlením patří firma ElmetLight mezi ověřené dodavatele osvětlovací techniky, a to zejména v oblasti špičkových LED pásových systémů.

Naše rozsáhlé portfolio LED pásků neustále expanduje a zahrnuje technologicky inovativní produkty. S hrdostí prohlašujeme, že každé osvětlení, které poskytujeme, plně uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky.

Příběh firmy Elmet Group začal v roce 1986, kdy zakladatel Václav Trojan získal povolení národního výboru k samostatnému podnikání v oboru elektrických instalací. Po událostech sametové revoluce v roce 1989 se zrodila firma ELEKO, která brzy následně změnila své jméno na dnešní ELMET, zkratku pro elektrometal.

Výchozím impulzem pro naši činnost byla tvorba zvonkových panelů, nápad zakladatele Václava Trojana, které našly uplatnění v mnoha činžovních a rodinných domech. Časem jsme rozšířili naši produkci o topné desky z přírodního kamene, zejména mramoru a žuly, jejichž kompletní konstrukci vymyslel a navrhl sám zakladatel firmy.

Rok 1992 zaznamenal zlomovou událost v historii firmy – otevření první prodejny na adrese Jugoslávských partyzánů 25, která slouží dodnes. Tímto krokem začala obchodní éra společnosti Elmet, do které se plně zapojila i rodina zakladatele. Syn majitele, Michal Trojan, se stal prvním prodávčem, zatímco účetní agendu vedla Marie Trojanová, manželka zakladatele.

Následovalo rozšíření sítě prodejen v Řepích, Ohradě, Dejvicích, Vinohradech a první mimopražskou prodejnu v Kostelci nad Černými lesy. V roce 1997 jsme přesunuli velkoobchodní činnost do pronajatých prostor v Praze 6 – Podbabě. V průběhu let jsme otevřeli další prodejny. V roce 2012 jsme po rozsáhlé rekonstrukci otevřeli prodejnu, která je na území dnešního sídla firmy, v Suchdole.

Náš příběh byl poznamenán nejen expanzí prodejen, ale i vlastní výrobou a dovozem osvětlení pod značkou ELMETLIGHT od roku 2010. Prostřednictvím našeho showroomu na osvětlení jsme od roku 2011 nabídli zákazníkům prostor pro prohlídku našich produktů včetně vlastních výrobků.

V současné době, v roce 2024, můžeme s hrdostí říci, že naše firma zaměstnává více než 40 kmenových zaměstnanců s vlastním obchodním týmem, technickou podporou, výrobou a kompletním zázemím.

Naše cesty směřují k rozvoji vlastních značek, mezi které patří ELMETLIGHT pro osvětlení, a ELMETFIRE pro topidla. V nadcházejících letech plánujeme dále rozvíjet velkoobchodní činnost a poskytovat špičkový servis.

PRŮVODCE VÝBĚREM

Při výběru LED pásku je důležité vzít v úvahu několik klíčových faktorů, které ovlivní výkon, efekt a celkovou spokojenost s vaším osvětlením. Díky našemu průvodci se seznámíte s důležitými kritérii, která vám pomohou správně vybrat LED pásek pro vaše konkrétní požadavky.

Jas a barevná teplota:

Optimální jas podle prostoru:

Vyberte LED pásky s odpovídajícím jasnem podle velikosti a charakteru osvětlovaného prostoru.

Například pro obývací pokoj může být vhodný nižší jas, zatímco pro kuchyň nebo pracovnu by mohl být lepší vyšší jas.

Lumeny a prostorová efektivita:

Pro velké místnosti vyberte pásky s vyšším počtem lumenů pro dosažení rovnoměrného osvětlení.

Při osvětlování menších oblastí může být nižší jas dostatečný.



Teplé bílé


Pro vytvoření teplého a přívětivého prostředí, ideální pro obývací pokoje a ložnice.

Neutrální bílé

Pro vyvážené a přirozené světlo, vhodné například do koupelen nebo kanceláří.

Studené bílé

Pro pracovní prostory, kuchyně nebo místnosti, kde je potřeba větší koncentrace světla.



RGB barevnost

RGB LED pásky nabízí širokou škálu barev, což je skvělé pro dekorativní nebo atmosférické osvětlení. Ideální pro projekty, které vyžadují dynamickou změnu barev.



RGB spektrum

CRI

CRI (Color Rendering Index) je měřítko v rozmezí 0–100, které vyjadřuje procentuální podobnost umělého osvětlení s přirozeným slunečním světlem (CRI 100). Jinými slovy, čím je hodnota CRI u LED pásku vyšší, tím je barva nasvětlených předmětů méně zkreslená.



Podpora cirkadiánního rytmu v domácnosti


Vnitřní biologický hodinový mechanismus, který reguluje spánkové a bdělé cykly našeho těla v průběhu 24 hodin. Jeho **respektování je klíčem k optimálnímu zdraví**. V domácnosti lze podporovat cirkadiánní rytmus úpravou osvětlení, preferencí přirozeného světla ráno a omezením expozice modrému světlu večer.

Pro přizpůsobení osvětlení v interiéru je možné používat **světla s nastavitelnou teplotou a intenzitou**. Během večerů lze upřednostnit teplejší a jemnější světlo, což napodobuje přirozený západ slunce. Tímto způsobem lze signalizovat tělu, že se blíží čas spánku.

Vyhňte se modrému světlu, které vysílají elektronická zařízení, alespoň hodinu před spaním. **Modré světlo může potlačit produkci melatoninu**, což může narušit přirozený spánkový cyklus.

Respektování cirkadiánního rytmu v své domácnosti může přinést pozitivní změny ve spánkovém režimu a celkové pohodě. Jednoduché úpravy osvětlení mohou vést k výraznému zlepšení kvality spánku a celkovému zdraví.

Optimální barva světla pro podporu cirkadiánního rytmu

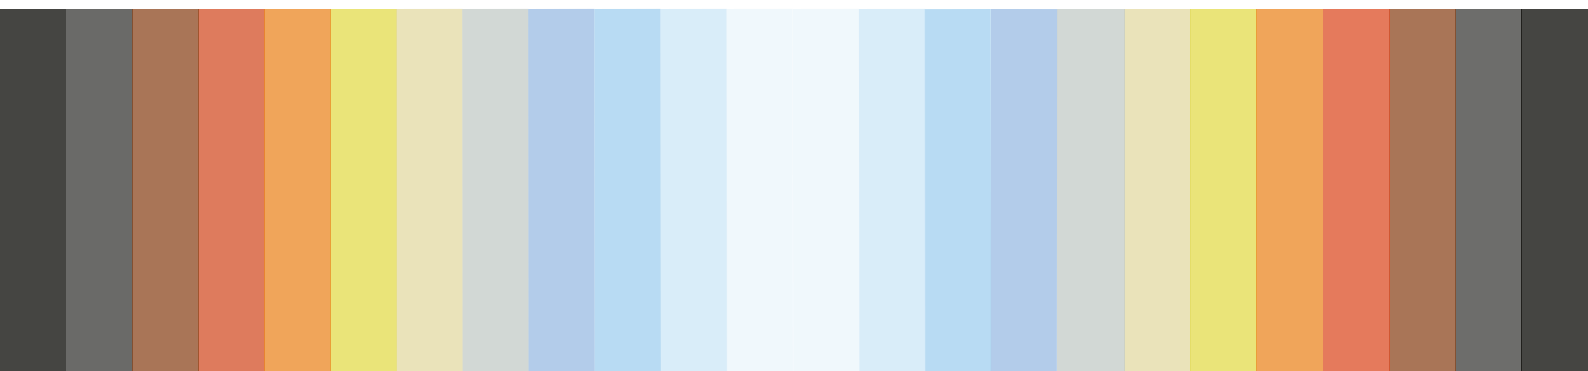

Rozmístění LED čipů

SMD

Zkratka je odvozená od anglického termínu Surface Mounted Devices.

Tyto pásy mají tradiční podobu jednotlivě rozmístěných světelných bodů (čipů) po celé délce pásu.

Hustotu těchto bodů na jednom metru udává hodnota „počet čipů na metr“ v našem katalogu.

COB

Zkratka je odvozená od anglického termínu Chip on Board.

Tyto pásy vynikají vzhledem jednotné světelné linky. V porovnání s SMD tyto pásy svítí jako jeden paprsek, nikoliv jako jednotlivé světelné body.

Tyto pásy se skvěle uplatní v pohledových částech nábytku.

IP klasifikace

IP klasifikace obsahuje dvě čísla - první číslo označuje odolnost proti prachu a pevným částicím, zatímco druhé číslo udává odolnost proti vodě. Čím vyšší jsou tyto čísla, tím lepší je odolnost vůči prachu a vodě.

Zóny IP kvalifikace

Zóna 1


Pro použití k přímému kontaktu s vodou doporučujeme použít maximální možnou kvalifikaci, tedy IP68.

Zóna 2

V této oblasti se stále neobejdete bez IP krytí. V okolí umyvadel či vany doporučujeme krytí IP65.

Zóna 3

Ať se jedná o umyvadlo, vanu nebo celou koupelnu, vždy do koupelen doporučujeme minimálně IP krytí IP54 z důvodu vlhkosti vzduchu při pouštění teplé vody.

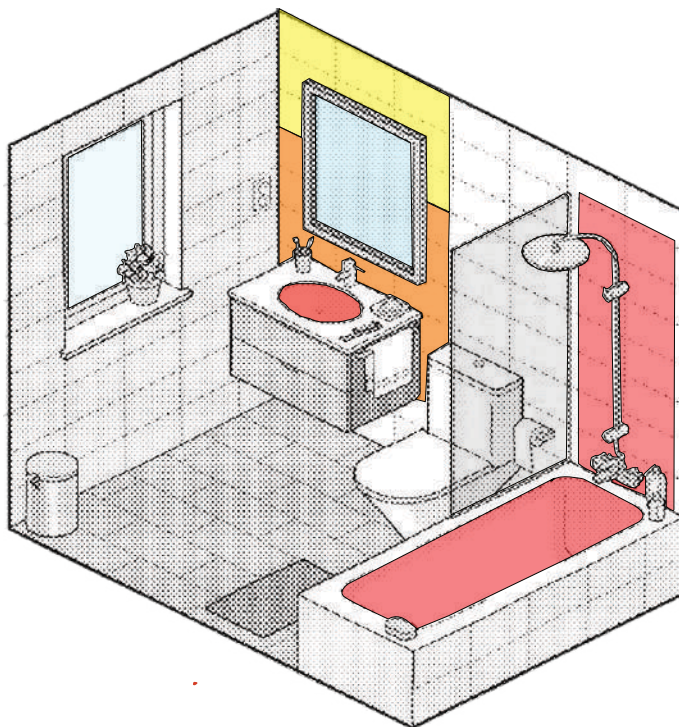

Proč zrovna značka ElmetLight?

Používáme trojnásobnou tloušťku měděné vrstvy



Plošný spoj, na kterém jsou osazeny LED čipy, je vyroben z měděné fólie. Tloušťka této měděné vrstvy má výrazný vliv na kvalitu a spolehlivost LED pásku. Na trhu jsou nejrozšířenější LED pásy s tloušťkou měděné vrstvy 10Z (35um). Tloušťka měděných vrstev v pásících ElmetLight je trojnásobná oproti standardům na trhu. Díky tak silné vrstvě mědi je zaručena vysoká vodivost, nízké poklesy napětí i při dlouhých liniích, a výrazně lepší chlazení LED pásu.

Při výrobě pásu využíváme čisté zlato



Každý LED čip je vybaven vodiči, které ho propojují s plošným spojem. Tyto drátky se nejčastěji vyrábí z různých slitin nebo stříbra. Při výrobě pásu ElmetLight se používá drátek vyrobený ze zlata. Ten je odolný vůči korozi a má velmi dobrou vodivost. Pro výrobu LED pásů ElmetLight se tak ročně spotřebuje několik desítek gramů čistého zlata.

Postříbřený reflektor



Dalším důležitým prvkem LED čipu je odrazný reflektor, který směřuje veškeré světlo z čipu ven. Konkurenční pásy obsahují čipy s reflektory vyrobenými z postříbřeného železného plátku. U pásů ElmetLight je tento reflektor vyrobený z postříbřeného měděného plátku. Díky vysoké tepelné vodivosti mědi se čipy u pásu ElmetLight výrazně lépe chladí a tím se prodlužuje jejich životnost.

Instalace jednou a navždy



Montáž LED pásu se téměř vždy provádí nalepením na povrch. Jak dobře a dlouho bude pásek na povrchu držet, je mimo jiné dáno kvalitou oboustranné lepicí pásky, kterou je pásek podlepen. LED pásy ElmetLight používají značkové oboustranné podlepení 3M. Tyto pásy kromě vynikajících lepicích schopností vynikají i vysokou provozní teplotou 90-120°C. Díky tomu se pásek i po zahřátí během svícení časem neodlepí.

Designové a výkonné



COB pásy jsou stále více rozšířené. Vyznačují se luminoforem, který překrývá všechny čipy současně a tvoří tak jednu souvislou linku světla. COB pásy ElmetLight mají tento luminifor širší, než je běžné. Díky tomu je rozptyl světla a efekt celistvé linie ještě působivější. Uvnitř těchto pásů je kovová vzpruha pro lepší pevnost a odolnost vůči ohybům.



Přísně testováno



Pásy ElmetLight splňují přísné normy, mezi které patří: cUL, CE, RoHS, TÜV, REACH a ERP. Specifikace pásů jsou vyhodnocovány standardizovaným měřením LM-79.




Kvalitní osvětlení pro příjemnější život.

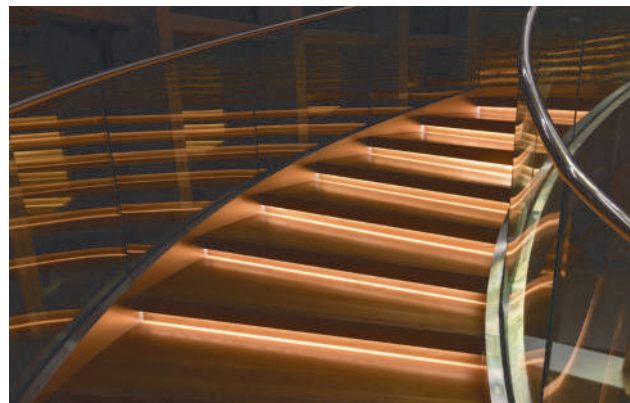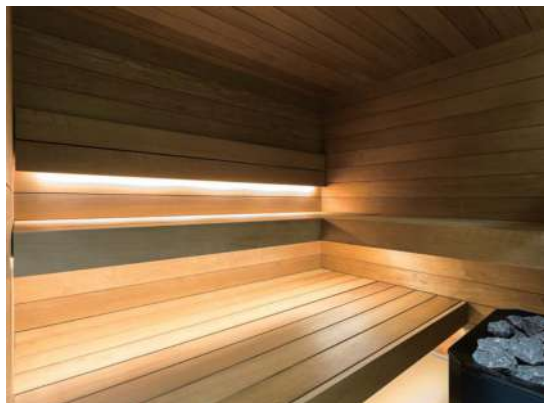

Usnadněte si výběr pomocí jednoduchých ikon

Odolnost vůči prachu a vodě



IP20



IP54



IP65



IP67



IP68

Teplota světla



Teplé světlo



Studené světlo



Neutrální světlo



RGB světlo



Změna chromatičnosti

LM-79
testováno

Známka kvality

Symbol známky kvality u produktu signalizuje, že tento světelný zdroj úspěšně absolvoval standardizovaná měření podle LM-79, poskytující objektivní informace o jeho výkonu. Tímto způsobem zdůrazňuje vysokou kvalitu a spolehlivost produktu v souladu s průmyslovými normami.

LM-80
10.000H
testováno

Produkt prošel zkouškou LM80 - 10.000h

Ikona signalizuje, že produkt prošel standardizovanými testy a měřením LM-80 po dobu 10 000 hodin. Tato ikona tak potvrzuje, že světelný zdroj si udržuje vysoký výkon a spolehlivost i po dlouhé době provozu.

Kvalitní osvětlení pro příjemnější život.

12V

LD 60 LowLight



3528/60 4,8W

Strana: 10

SL 30 StandardLight



5050/30 7,2W

Strana: 10

NL 120 NormalLight



3528/120 9,6W

Strana: 11

EconomL60



2835/60 14,4W

Strana: 11

EconomL 120



2835/120 13,2W

Strana: 14

SL 60 StandardLight



5050/60 14,4W

Strana: 14

ECO 1320 Multi



2835/60 14,4W

Strana: 12

Econom COB ElmetLight



COB 9W

Strana: 15

Econom COB ElmetLight



COB 14W

Strana: 15

24V

Amber Super Slim



2216/112 7,2W

Strana: 18

T5MM NormalLight



3528/120 9,6W

Strana: 20

ECO 88-120 Multi



3014/120 12W

Strana: 20

Super Slim



2835/160 14,4W

Strana: 18

Na potraviny



2835/112 16,8W

Strana: 22

SL 240 SuperLight



3528/240 19,2W

Strana: 21

ECO 5630 ElmetLight



5630/112 19,2W

Strana: 21

ECO 5630-224 ElmetLight



5630/224 23W

Strana: 24

24V

490 VIPLight



2216/490 23W
Strana: 24

Plnospektrální



2835/238 23W
Strana: 25

COB7 3MM



COB 7W
Strana: 26

T4MM ElmetLight



COB 8W
Strana: 26

COB10 ElmetLight



COB 10W
Strana: 27

COB15 ElmetLight



COB 15W
Strana: 27

CCT

Warm - DIM



2835/160 14,4W
Strana: 30

SL240 SuperLight



3528/240 19,2W
Strana: 31

COB CCT ElmetLight



COB 14,4W
Strana: 31

RGB

SL60 RGB StandartLight



5050/60 14,4W
Strana: 34

RGB 3535-120



3535/120 14,4W
Strana: 34

RGBW - 96



3535/96 23W
Strana: 35

Colorfull



3535+2216 23W
Strana: 35

COB RGB ElmetLight



COB 14,4W
Strana: 36

Speciální

HI-TEMP ElmetLight



3030/80 5W
Strana: 41

Neon Side




2835/160 10W
Strana: 46

NeonFlix ElmetLight




2216/240 14,4W
Strana: 42

Aqua 60 ElmetLight



5050/60 14,4W
Strana: 45

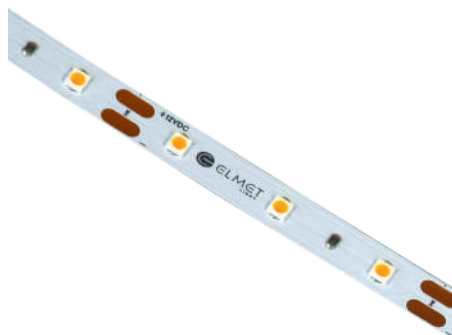

POČET ČIPŮ NA METR: 60
 ČIP: 3528
 DĚLITELNOST: 5 cm
 ŠÍŘKA: 8mm
 SVĚTELNÝ TOK: 480lm/m

LD 60 LowLight



12V

LM-80
10.000H
testovánoLM-79
testováno

Dekorativní LED pásek je vynikající volbou pro podsvětlení soklů a polic. Vzhledem k napájení 12V je vhodný pro tvorbu kratších světelných linií.

E11040	LD 60 LowLight	4,8W	● 3000K	⌒ IP20	5m
E11040R4	LD 60 LowLight	4,8W	● 3000K	⌒ IP20	40m
E11041	LD 60 LowLight	4,8W	● 3000K	⌒ IP65	5m
E11041R2	LD 60 LowLight	4,8W	● 3000K	⌒ IP65	20m
E11048	LD 60 LowLight	4,8W	○ 4000K	⌒ IP20	5m
E11048R4	LD 60 LowLight	4,8W	○ 4000K	⌒ IP20	40m
E11049	LD 60 LowLight	4,8W	○ 4000K	⌒ IP65	5m
E11049R4	LD 60 LowLight	4,8W	○ 4000K	⌒ IP65	20m
E11044	LD 60 LowLight	4,8W	● 6000K	⌒ IP20	5m
E11044R4	LD 60 LowLight	4,8W	● 6000K	⌒ IP20	40m
E11045	LD 60 LowLight	4,8W	● 6000K	⌒ IP65	5m
E11045R2	LD 60 LowLight	4,8W	● 6000K	⌒ IP65	20m



POČET ČIPŮ NA METR: 30
 ČIP: 5050
 DĚLITELNOST: 10cm
 ŠÍŘKA: 10mm
 SVĚTELNÝ TOK: 600lm/m

SL 30 StandardLight




12V

LM-80
10.000H
testovánoLM-79
testováno

Dekorativní LED pásek SL StandardLight je vhodný pro osvětlení dekorativních prvků z větší vzdálenosti. Pásek by měl být umístěn mimo pohledové části, aby zabránil viditelnému bodování.

E11010	SL 30 StandardLight	7,2W	● 3000K	⌒ IP20	5m
E11011	SL 30 StandardLight	7,2W	● 3000K	⌒ IP65	5m
E11018	SL 30 StandardLight	7,2W	○ 4000K	⌒ IP20	5m
E11020	SL 30 StandardLight	7,2W	○ 4000K	⌒ IP65	5m
E11014	SL 30 StandardLight	7,2W	● 6000K	⌒ IP20	5m
E11015	SL 30 StandardLight	7,2W	● 6000K	⌒ IP65	5m

NL 120 NormalLight

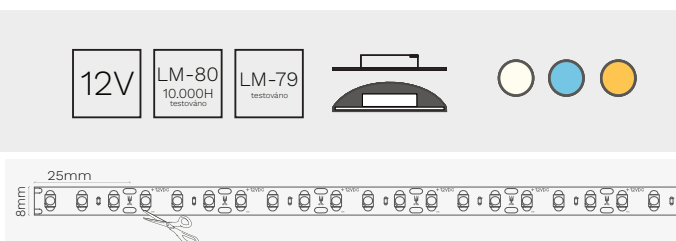


LED pásek je vhodný k osvětlení dekorativních prvků vyžadujících vyšší svítivost. Kuchyňský sokl podsvětlený tímto páskem bude plnit funkci ambientního i funkčního osvětlení.



POČET ČIPŮ NA METR: 120
ČIP: 3528
DĚLITELNOST: 2,5cm
ŠÍŘKA: 8mm
SVĚTELNÝ TOK: 960lm/m

E11050	NL 120 NormalLight	9,6W	● 3000K	IP20	5m
E11050R4	NL 120 NormalLight	9,6W	● 3000K	IP20	40m
E11051	NL 120 NormalLight	9,6W	● 3000K	IP65	5m
E11051R2	NL 120 NormalLight	9,6W	● 3000K	IP65	20m
E11058	NL 120 NormalLight	9,6W	○ 4000K	IP20	5m
E11058R4	NL 120 NormalLight	9,6W	○ 4000K	IP20	40m
E11059	NL 120 NormalLight	9,6W	○ 4000K	IP65	5m
E11059R2	NL 120 NormalLight	9,6W	○ 4000K	IP65	20m
E11054	NL 120 NormalLight	9,6W	● 6000K	IP20	5m
E11054R4	NL 120 NormalLight	9,6W	● 6000K	IP20	40m
E11055	NL 120 NormalLight	9,6W	● 6000K	IP65	5m
E11055R2	NL 120 NormalLight	9,6W	● 6000K	IP65	20m

EconomL60

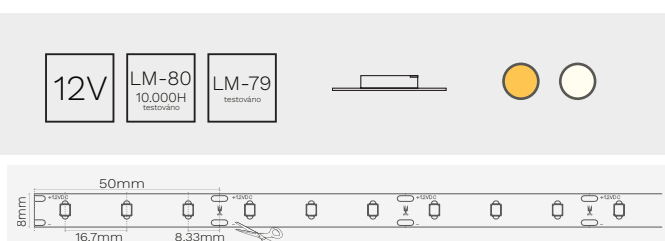

LED pásek EconomL60 doporučujeme používat v aplikacích s nižším nárokem na kvalitu a životnost. LED pásek je vhodný pro osvětlení pracovních ploch kuchyňských linek.



POČET ČIPŮ NA METR: 60
ČIP: 2835
DĚLITELNOST: 5cm
ŠÍŘKA: 8mm
SVĚTELNÝ TOK: 1150lm/m

EC1084	EconomL60	14,4W	● 3000K	IP20	10m
EC1083	EconomL60	14,4W	○ 4000K	IP20	10m

LED Pásek ECO 1320 Multi: Ověřená kvalita na poli osvětlení

LED pásek ECO 1320 Multi patří mezi časem a praxí prověřené produkty. Je oblíbený nejen pro svoji všestrannost, výkon, ale hlavně spolehlivost.

Zárukou spolehlivosti je samotný LED čip. Pásek ECO 1320 je osazen čipy 2835, které vynikají efektivním odvodem tepla. Pásky ElmetLight se osazují čipy s obsahem zlata a stříbra. Díky těmto prvotřídním materiálům nedochází k přehřívání čipů i při dlouhém nepřetržitém užívání, ani k úbytkům napětí na koncích LED pásku při dlouhých světelných liniích.


Hodnota CRI u pásku ECO 1320 je RA+94. To znamená, že nasvětlené předměty a barvy nejsou výrazně zkreslené v porovnání s jejich barvou na slunečním světle. Proto bude tento pásek skvělou volbou i pro tvorbu osvětlení do šatních skříní nebo botníků.

Výkon 14,4W je ideální pro nasvětlení pracovní desky kuchyňských linek, a tak příprava pokrmů bude příjemná a bezpečná.

Díky těmto skvělým světelným vlastnostem je pásek ECO 1320 vhodný pro všestranné využití.



ECO 1320 Multi

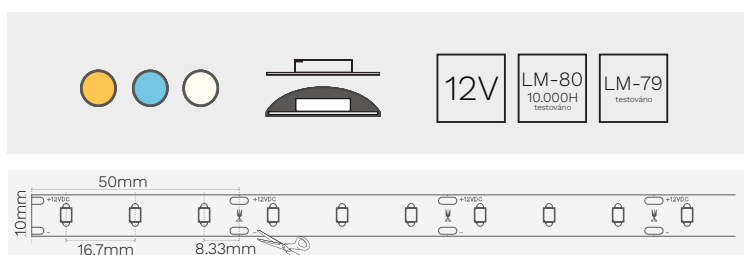

POČET ČIPŮ NA METR: 60, ČIP: 2835, DĚLITELNOST: 5cm,
ŠÍŘKA: 10mm, SVĚTLNÝ TOK: 1320lm/m,


E11084	ECO 1320 Multi	14,4W	● 3000K	— IP20	5m
E11084R4	ECO 1320 Multi	14,4W	● 3000K	— IP20	40m
E11083	ECO 1320 Multi	14,4W	○ 4000K	— IP20	5m
E11083R4	ECO 1320 Multi	14,4W	○ 4000K	— IP20	40m
E11080	ECO 1320 Multi	14,4W	○ 4000K	— IP65	5m
E11082	ECO 1320 Multi	14,4W	● 6000K	— IP20	5m
E11082R4	ECO 1320 Multi	14,4W	● 6000K	— IP20	40m



Vyrábíme
z nejkvalitnějších
materiálů




SL 60 StandardLight



12V

LM-80
10,000H
testováno

LM-79
testováno



POČET ČIPŮ NA METR: 60
ŠÍŘKA: 10mm
ČIP: 5050
DĚLITELNOST: 5cm
SVĚTELNÝ TOK: 1200lm/m

Profesionální LED pásek pro dekorativní osvětlení kdekoli v interiéru, který je vhodný pro vestavbu do nábytku. Svítidlo je možné osadit také jako hlavní světelný zdroj. Nejčastější užití je v kuchyňských linkách, policových svítidlech, nad pracovními stoly apod.

E11001	SL 60 StandatdLight	14,4W	3000K	IP20	5m
E11004	SL 60 StandatdLight	14,4W	3000K	IP65	5m
E11001R4	SL 60 StandatdLight	14,4W	3000K	IP20	40m
E11004R2	SL 60 StandatdLight	14,4W	3000K	IP65	20m
E11002	SL 60 StandatdLight	14,4W	4000K	IP20	5m
E11005	SL 60 StandatdLight	14,4W	4000K	IP65	5m
E11002R4	SL 60 StandatdLight	14,4W	4000K	IP20	40m
E11005R2	SL 60 StandatdLight	14,4W	4000K	IP65	20m
E11003	SL 60 StandatdLight	14,4W	6000K	IP20	5m
E11006	SL 60 StandatdLight	14,4W	6000K	IP65	5m
E11003R4	SL 60 StandatdLight	14,4W	6000K	IP20	40m
E11006R2	SL 60 StandatdLight	14,4W	6000K	IP65	20m



EconomL 120



12V

LM-80
10,000H
testováno

LM-79
testováno




POČET ČIPŮ NA METR: 120
ČIP: 2835
DĚLITELNOST: 2,5cm
ŠÍŘKA: 8mm
SVĚTELNÝ TOK: 1100lm/m

EconomL120 je vhodný pro osvětlení pracovních ploch kuchyňských linek. Pásek doporučujeme používat v aplikacích s nižším nárokem na kvalitu a životnost.

EC1086	EconomL120	13,2W	3000K	IP20	10m
EC1085	EconomL120	13,2W	4000K	IP20	10m

Econom COB9 ElmetLight

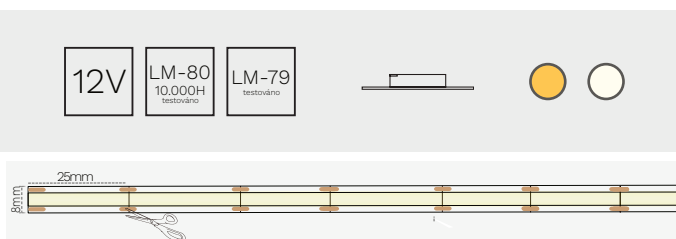


Pásek Econom COB je cenově dostupný LED pásek s efektem celistvé světelné linie. Pásek je vhodný k použití do instalací s menšími nároky na životnost a kvalitu.



POČET ČIPŮ NA METR: 480
ČIP: COB
DĚLITELNOST: 2,5 cm
ŠÍŘKA: 8mm
SVĚTELNÝ TOK: 810lm/m

EC1034	Econom COB Elmetlight	9W	● 3000K	⌊ IP20	10m
EC1034R5	Econom COB Elmetlight	9W	● 3000K	⌊ IP20	50m
EC1035	Econom COB Elmetlight	9W	○ 4000K	⌊ IP20	10m
EC1035R5	Econom COB Elmetlight	9W	○ 4000K	⌊ IP20	50m

Econom COB14 ElmetLight

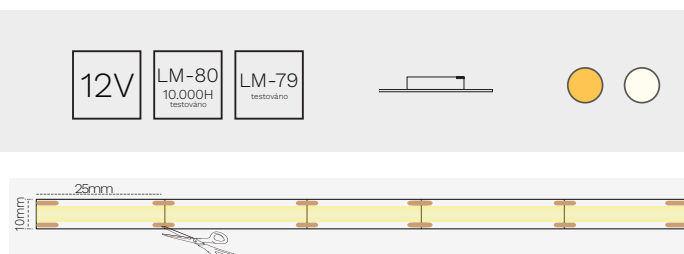


Cenově dostupný LED pásek s efektem celistvé světelné linky. Světelnost pásu je dostatečná pro osvětlení pracovních desek kuchyňských linek. Pásek je vhodný k použití do instalací s menšími nároky na životnost a kvalitu.



POČET ČIPŮ NA METR: 480
ČIP: COB
DĚLITELNOST: 2,5cm
ŠÍŘKA: 10mm
SVĚTELNÝ TOK: 1260lm/m

EC1040	Econom COB14 Elmetlight	14W	● 3000K	⌊ IP20	10m
EC1040M	Econom COB14 Elmetlight	14W	● 3000K	⌊ IP20	1m
EC1040R4	Econom COB14 Elmetlight	14W	● 3000K	⌊ IP20	40m
EC1041	Econom COB14 Elmetlight	14W	○ 4000K	⌊ IP20	10m
EC1041M	Econom COB14 Elmetlight	14W	○ 4000K	⌊ IP20	1m
EC1041R4	Econom COB14 Elmetlight	14W	○ 4000K	⌊ IP20	40m

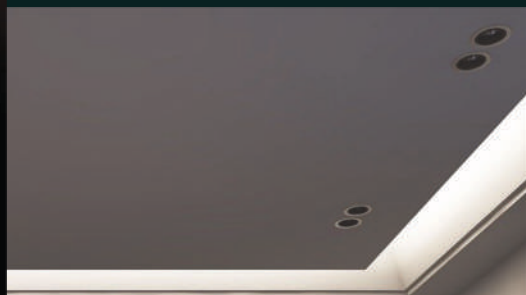


Vytváříme
jedinečnou
atmosféru.







Amber Super Slim



24V

LM-80
10,000H
testováno

LM-79
testováno




POČET ČIPŮ NA METR: 112
ČIP: 2216
DĚLITELNOST: 6,25 cm
ŠÍŘKA: 4mm
SVĚTELNÝ TOK: 641lm/m

Pásek Amber Super Slim je výkonem, společně s extra teplou barvou, vhodný pro osvětlení kontur, vytváření příjemných večerních tónů a pro osvětlení přírodních materiálů. Pásek vyniká tenkou šířkou, díky které je možné využít tenkých subtilních profilů.

E11178	Amber Super slim	7,2W	● 1920K	⏏ IP20	5m
E11179	Amber Super slim	7,2W	● 3200K	⏏ IP20	5m
E11180	Amber Super slim	7,2W	○ 4000K	⏏ IP20	5m



Super Slim 14,4W



24V

LM-80
10,000H
testováno

LM-79
testováno



POČET ČIPŮ NA METR: 160
ČIP: 2835
DĚLITELNOST: 5cm
ŠÍŘKA: 5mm
SVĚTELNÝ TOK: 2016lm/m


LED pásek SuperSlim je zejména vhodný do profilů IN5, LINE5 a Shelf. LED pásek kombinuje tenké provedení s velmi vysokým výkonem a lze jej aplikovat např. pro tvorbu velmi nenápadného kuchyňského osvětlení. Pásek vyniká vysokým RA>97.

E11175	Super Slim	14,4W	● 3000K	⏏ IP20	5m
E11176	Super Slim	14,4W	○ 4000K	⏏ IP20	5m





T5MM NormalLight



POČET ČIPŮ NA METR: 112
ČIP: 3528
DĚLITELNOST: 5cm
ŠÍŘKA: 5mm
SVĚTELNÝ TOK: 768lm/m

Profesionální pásek pro dekorativní osvětlení v interiéru. Je vhodný pro vestavbu do nábytku. Nejčastější užití nalezne pro osvětlení skříní, polic, prosvětlování rámu, schodišť atd. Zejména ho využijete tam, kde je požadován úzký, subtilní profil.

E11076	T5mm NL 120 NormalLight	9,6W	3000K	IP20	5m
E11077	T5mm NL 120 NormalLight	9,6W	4000K	IP20	5m
E11077R3	T5mm NL 120 NormalLight	9,6W	4000K	IP20	30m
E11078	T5mm NL 120 NormalLight	9,6W	6000K	IP20	5m



ECO 88-120 Multi




POČET ČIPŮ NA METR: 120
ČIP: 3014
DĚLITELNOST: 5cm
ŠÍŘKA: 8MM
SVĚTELNÝ TOK: 1200lm/m


Profesionální LED pásek, který díky široké nabídce klasického i voděodolného provedení lze použít v rámci celé domácnosti. Čip 3014 patří mezi pokročilejší čipy s vyšší světelnou účinností.

E11085	ECO 88-120 Multi	12W	3000K	IP20	5m
E11085IP3	ECO 88-120 Multi	12W	3000K	IP65	30m
E11085R4	ECO 88-120 Multi	12W	3000K	IP20	40m
E11086	ECO 88-120 Multi	12W	4000K	IP20	5m
E11086IP3	ECO 88-120 Multi	12W	4000K	IP65	30m
E11086R4	ECO 88-120 Multi	12W	4000K	IP20	40m
E11087	ECO 88-120 Multi	12W	6000K	IP20	5m

SL 240 SuperLight



Pásek SL 240 vyniká hustým osazením LED čipů a vzhledem jednotné světelné linie. Díky tomuto luxusnímu vzhledu a preciznímu světelnému výkonu lze tento pásek použít na osvětlení pracovních desek z jakéhokoli materiálu a barvy.

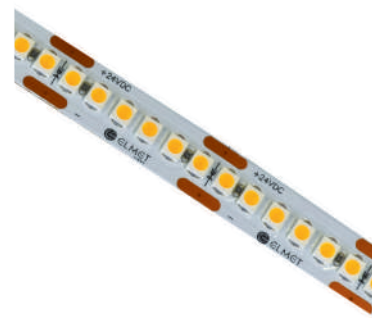

POČET ČIPŮ NA METR: 240
ČIP: 3528
DĚLITELNOST: 2,5cm
ŠÍŘKA: 10mm
SVĚTELNÝ TOK: 1400lm/m

E11070	SL 240 SuperLight	19,2W	● 3000K	⌞ IP20	5m
E11070R4	SL 240 SuperLight	19,2W	● 3000K	⌞ IP20	40m
E11072	SL 240 SuperLight	19,2W	○ 4000K	⌞ IP20	5m
E11072R4	SL 240 SuperLight	19,2W	○ 4000K	⌞ IP20	40m
E11074	SL 240 SuperLight	19,2W	● 6000K	⌞ IP20	5m
E11074R4	SL 240 SuperLight	19,2W	● 6000K	⌞ IP20	40m

ECO 5630-112 ElmetLight



ECO 5630 je navržen pro použití ve stropních svítidlech. LED čipy 5630 poskytují výrazně vyšší světelný tok a efektivní chlazení. Vzhledem k Vysokému výkonu je nutné pásek vždy instalovat do hliníkového profilu s větším povrchem.



POČET ČIPŮ NA METR: 112
ČIP: 5630
DĚLITELNOST: 7,14 cm
ŠÍŘKA: 10mm
SVĚTELNÝ TOK: 2940lm/m

E11105	ECO 5630 ElmetLight	19,2W	● 3000K	⌞ IP20	5m
E11106	ECO 5630 ElmetLight	19,2W	○ 4000K	⌞ IP20	5m
E11106IP	ECO 5630 ElmetLight	19,2W	○ 4000K	⌞ IP65	5m
E11107	ECO 5630 ElmetLight	19,2W	● 6000K	⌞ IP20	5m

Osvětlení potravin s LED páskem 2835-112 24V

LED pásek 2835-112 najde své uplatnění v obchodech při osvětlování produktů a výloh. Správně zvolené osvětlení zdůrazní čerstvost potravin a nasvětlené produkty tak působí atraktivněji.


Hlavním benefitem LED pásku 2835-112 je jeho dostupnost v mnoha barevných variantách v závislosti na osvětlovaných potravinách. Pro prezentaci čerstvého ovoce a zeleniny je vhodná světle žlutá barva (3000K). Pro samotnou zeleninu o něco chladnější světlo (5000K). Pro prezentaci pečiva bude nejvhodnější zlatá barva (2500K).

Maso zase bude vypadat nejlépe pod jemně růžovou barvou (2900K). Ryby jsou nejatraktivnější pod chladnými tóny (7500K).

Kromě barevné dostupnosti vyniká LED pásek 2835-112 i vysokou účinností 98lm/W, díky které se podaří zvýšit komfort nakupování při snížení provozních nákladů. Osvětlení výloh tímto LED páskem přináší kombinaci výkonu, efektivity a estetiky, která je nezbytná pro vytvoření příjemného prostředí pro zákazníky.




Na potraviny



24V

LM-80
10.000H
testováno


LM-79
testováno



POČET ČIPŮ NA METR: 112, ČIP: 2835, DĚLITELNOST: 7,14cm
SVĚTELNÝ TOK: 1680 lm/m

E11170	Pečivo	16,8W	2500K		IP20	5m
E11171	Maso	16,8W	2900K		IP20	5m
E11172	Ovoce a zelenina	16,8W	3000K		IP20	5m
E11173	Zelenina	16,8W	5000K		IP20	5m
E11174	Ryby	16,8W	7500K		IP20	5m



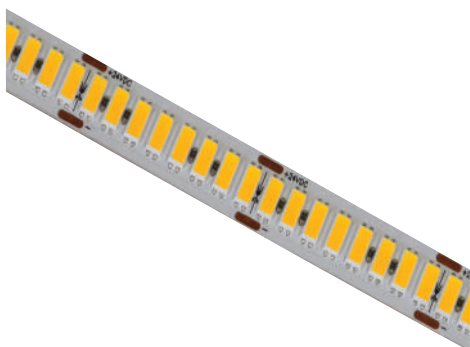

POČET ČIPŮ NA METR: 224
ČIP: 5630
DĚLITELNOST: 3,57 cm
ŠÍŘKA: 10mm
SVĚTELNÝ TOK: 3680lm/m


ECO 5630-224 ElmetLight



24V

LM-80
10.000H
testováno

LM-79
testováno



LED pásek je navržen pro tvorbu stropních svítidel. Díky vysokému výkonu lze pomocí tohoto pásku tvořit vysoce zavěšená či přisazená svítidla. Vzhledem k zahřívání pásku je nutné ho vždy instalovat do hliníkového profilu s větším povrchem.

E11103


ECO 5630-224 ElmetLight

23W

○ 4000K


IP20

5m

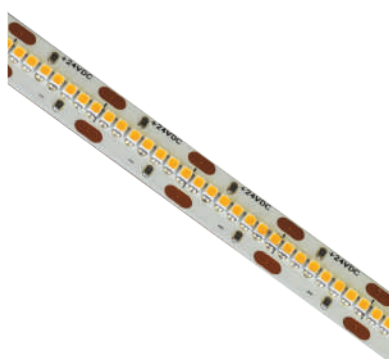

POČET ČIPŮ NA METR: 490
ČIP: 2216
DĚLITELNOST: 1,4cm
ŠÍŘKA: 10mm
SVĚTELNÝ TOK: 2369lm/m

490 VIPLight



24V

LM-80
10.000H
testováno

LM-79
testováno



LED pásek disponuje vysokým světelným výkonem. Díky velmi vysokému počtu čipů na metr je možné s téměř kterýmkoliv difuzorem docílit jednotné linie světla bez viditelného bodování.

E11072VIP

490 VIPLight



23W

○ 4000K

IP20

40m

Plnospektrální

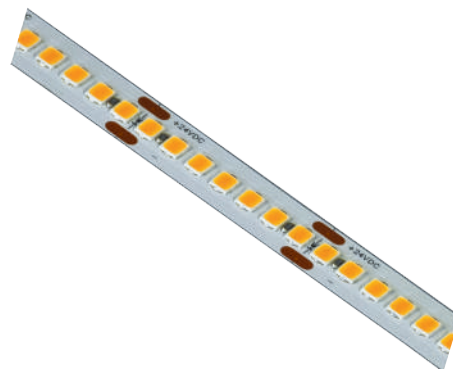

LED pásek s vysokým výkonem a přesným podáním barev. Tento pásek je primárně určen do míst, kde velmi záleží na podání barev, jako jsou lakovny, ateliéry, kadeřnictví, galerie a další.

POČET ČIPŮ NA METR: 238

ČIP: 2835


DĚLITELNOST: 2,94cm

ŠÍŘKA: 10mm

SVĚTELNÝ TOK: 1955lm/m

E11160	Plnospektrální	23W	● 3000K	IP20	5m
E11161	Plnospektrální	23W	○ 4000k	IP20	5m

Amber 2835-240

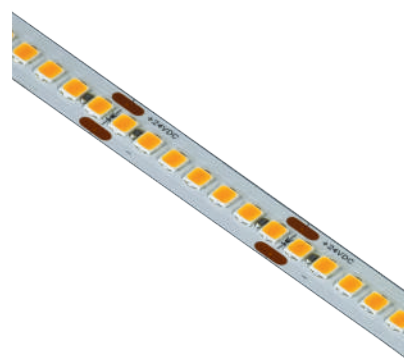

LED pásek s vysokým výkonem a přesným podáním barev. Díky vysokému RA>97 a bílé teplotě 1800K najde uplatnění v interiérech s rustikálními prvky a v místnostech s požadavkem na minimální podíl modré složky světla.

POČET ČIPŮ NA METR: 240

ČIP: 2835

DĚLITELNOST: 3,33cm

ŠÍŘKA: 10mm


SVĚTELNÝ TOK: 2415lm/m

E11177	Amber 2835-240	23W	● 1800K	IP20	5m
--------	----------------	-----	---------	------	----




POČET ČIPŮ NA METR: 370
ČIP: COB
DĚLITELNOST: 10cm
ŠÍŘKA: 3mm
SVĚTELNÝ TOK: 584lm/m

COB COB 3MM 7W ElmetLight

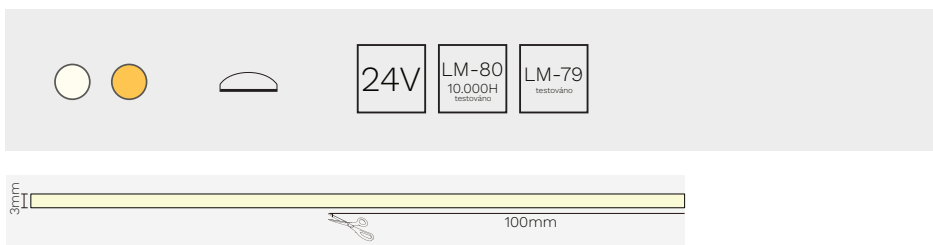


I přes úzké provedení je uvnitř pásku zabudovaná vzpruha, která zvyšuje jeho odolnosti proti ohybům. Luminofor, který rozptyluje světlo, sahá až po samotné okraje LED pásku. Přívodní vodiče se proto napájí na spodní straně pásku.

E11191	COB T4MM ElmetLight	7W	● 3000K	⌒ IP20	5m
E11192	COB T4MM ElmetLight	7W	○ 4000K	⌒ IP20	5m

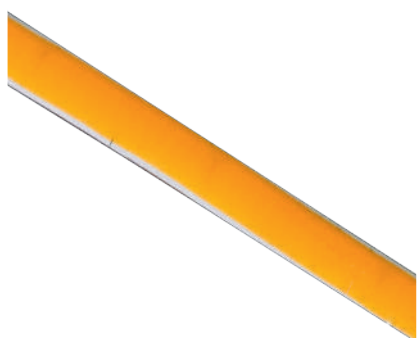

POČET ČIPŮ NA METR: 370
ČIP: COB
DĚLITELNOST: 5cm
ŠÍŘKA: 4mm
SVĚTELNÝ TOK: 770lm/m


COB T4MM ElmetLight

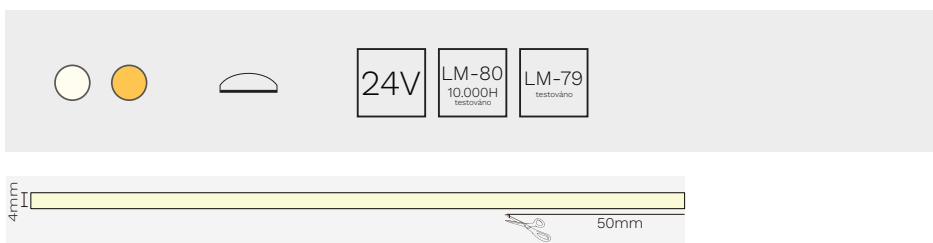

I přes úzké provedení je uvnitř pásku zabudovaná vzpruha, která zvyšuje jeho odolnosti proti ohybům. Luminofor, který rozptyluje světlo, sahá až po samotné okraje LED pásku. Přívodní vodiče se proto napájí na spodní straně pásku.

E110764R1	COB T4MM ElmetLight	8W	● 3000K	⌒ IP20	10m
E110774R1	COB T4MM ElmetLight	8W	○ 4000K	⌒ IP20	10m

COB15 ElmetLight




Exkluzivní pásek COB15 ElmetLight je nejlepší volbou, pokud chcete dosáhnout působivého vzhledu jednotné světelné linie. Je vhodný ke kuchyňským linkám, k osvětlení bazénů, zahrad a venkovních teras.

POČET ČIPŮ NA METR: 500
ŠÍŘKA: 10mm
ČIP: COB
DĚLITELNOST: 5cm
SVĚTELNÝ TOK: 1365lm/m

E11008	COB15 ElmetLight	15W	● 3000K	⌵ IP20	5m
E11008R3	COB15 ElmetLight	15W	● 3000K	⌵ IP20	30m
E11029	COB15 ElmetLight	15W	● 3000K	⌵ IP67	5m
E11007	COB15 ElmetLight	15W	○ 4000K	⌵ IP20	5m
E11007R3	COB15 ElmetLight	15W	○ 4000K	⌵ IP20	30m
E11028	COB15 ElmetLight	15W	○ 4000K	⌵ IP67	5m
E11028R1	COB15 ElmetLight	15W	○ 4000K	⌵ IP67	10m
E11009	COB15 ElmetLight	15W	● 6000K	⌵ IP20	5m
E11009R3	COB15 ElmetLight	15W	● 6000K	⌵ IP20	30m

COB10 ElmetLight



Exkluzivní pásek je tou nejlepší volbou, pokud chcete dosáhnout působivého vzhledu jednotné světelné linie. Je vhodný ke kuchyňským linkám, k osvětlení pracovních ploch, tvorbě světelných prvků, osvětlení skříní atd.

POČET ČIPŮ NA METR: 500
ČIP: COB
DĚLITELNOST: 5 cm
ŠÍŘKA: 8mm
SVĚTELNÝ TOK: 1042lm/m

E11023R3	COB10 ElmetLight	10W	● 2700K	⌵ IP20	30m
E11022	COB10 ElmetLight	10W	● 3000K	⌵ IP20	5m
E11022R3	COB10 ElmetLight	10W	● 3000K	⌵ IP20	30m
E11021	COB10 ElmetLight	10W	○ 4000K	⌵ IP20	5m
E11021R3	COB10 ElmetLight	10W	○ 4000K	⌵ IP20	30m






Intuitivní ovládání

s LED páskem Warm-DIM



LED pásek Warm Dim je novým typem pásu, u kterého dochází ke změně teploty bílého světla změnou intenzity jasu. Tyto pásy tak kopírují jev halogenových svítidel.

Při plném výkonu svítí pásek teplotou chromatičnosti 3000K/4000K (v závislosti na typu) a postupným snižováním jasu se stává teplejším, až dosáhne teploty bílé 1800K. Výhodou pásu je možnost ovládání teploty bílé obyčejným PWM stmívačem s dvoupólovým zapojením, jako například EC1197 nebo E11233. Pro napájení a ovládání pásu Vám tedy postačí dvou-linkový kabel.

Použitím jednotlačítkových stmívačů E11226 se stane ovládání pásu velmi intuitivním a pohodlným pro všechny typy uživatelů. LED pásek vyniká skvělou účinností 113lm/W, vysokým CRI (RA>90) a díky tomu uspokojí náročné zákazníky. Lze jej montovat do více účelových místností, ve kterých se pracuje a zároveň relaxuje.

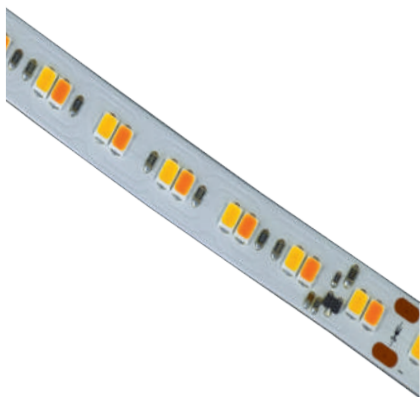


Warm-DIM




POČET ČIPŮ NA METR: 160, ČIP: 2835, DĚLITELNOST: 10 cm,
ŠÍŘKA: 10mm, SVĚTLNÝ TOK: 1640 lm/m

E11182	Warm-DIM	14,4W	1800K-3000K	IP20	5m
E11183	Warm-DIM	14,4W	1800K-4000K	IP20	5m

SL 240 SuperLight CCT




Profesionální LED pásek určený k osvětlení kuchyňských linek nebo jako hlavní světelný zdroj. Díky možnosti změny teploty světla v rozsahu 2700-6500K můžete kuchyň prosvítit v závislosti na podávaném pokrmu nebo denní době.

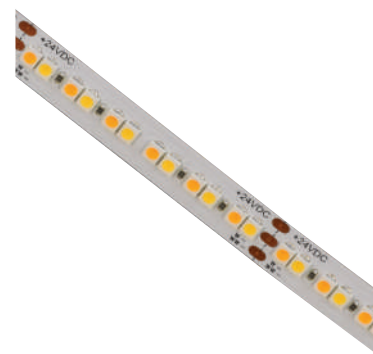

POČET ČIPŮ NA METR: 240
ČIP: 3528
DĚLITELNOST: 5 cm
ŠÍŘKA: 10mm
SVĚTELNÝ TOK: 1400lm/m

E110902	SL 240 SuperLight	19,2W	CCT	IP20	5m
---------	-------------------	-------	-----	------	----

COB CCT ElmetLight



Pásek COB CCT v sobě snoubí technologii čipů zalitých jednotným bezbarvým luminoforem pro efekt celistvé linie světla a zároveň možnost změny chromatičnosti. Je vhodný pro osvětlení kuchyní, skříní a pohledových částí nábytku.



POČET ČIPŮ NA METR: 500
ČIP: COB
DĚLITELNOST: 6,25 cm
ŠÍŘKA: 10mm
SVĚTELNÝ TOK: 1425 lm/m

E11026	COB CCT ElmetLight	14,4W	CCT	IP20	5m
E11026IP54	COB CCT ElmetLight	14,4W	CCT	IP54	5m
E11026R3	COB CCT ElmetLight	14,4W	CCT	IP20	30m








SL60 RGB StandardLight



24V

LM-80
10.000H
testováno


LM-79
testováno



POČET ČIPŮ NA METR: 60
ČIP: 5050
DĚLITELNOST: 10 cm
ŠÍŘKA: 10mm
SVĚTELNÝ TOK: 530 lm/m

Profesionální pásek pro dekorativní osvětlení kdekoli v interiéru. Díky nabídce voděodolného provedení lze pásek umístit i v místnostech se zvýšenou vlhkostí. Pásek by měl být situován mimo pohledové části, aby zabránil viditelnému bodování.

E11036	SL60 RGB StandardtLight	14,4W	RGB	IP20	5m
E11036R2	SL60 RGB StandardtLight	14,4W	RGB	IP20	20m
E11036R4	SL60 RGB StandardtLight	14,4W	RGB	IP20	40m
E11037	SL60 RGB StandardtLight	14,4W	RGB	IP65	5m
E11037R2	SL60 RGB StandardtLight	14,4W	RGB	IP65	20m

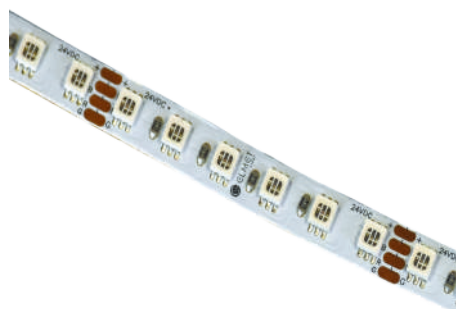


RGB 3535-120



24V

LM-80
10.000H
testováno

LM-79
testováno




POČET ČIPŮ NA METR: 120
ČIP: 3535
DĚLITELNOST: 5 cm
ŠÍŘKA: 8MM
SVĚTELNÝ TOK: 570lm/m

Profesionální LED pásek RGB 3535-120 je vhodný pro dekorativní osvětlení kdekoli v interiéru i jako hlavní světelný zdroj. Uplatnění najde v dětských pokojích, hernách nebo barech.

E11063	RGB 3535-120	14,4W	RGB	IP20	5m
E11063R4	RGB 3535-121	14,4W	RGB	IP20	5m
E11063IP	RGB 3535-122	14,4W	RGB	IP65	40m

Colorful




LED pásek kombinující možnost barevného svícení a zároveň změny teploty bílé barvy. Jde o jedinečný pásek schopný se plně přizpůsobit jakýmkoliv požadavkům. Pásek dosahuje skvělých hodnot $RA > 90$.



POČET ČIPŮ NA METR: 228
ŠÍŘKA: 12mm
ČIP: 3535
DĚLITELNOST: 6,25 cm
SVĚTELNÝ TOK: 1100lm/m

E11181 Colorfull 23W  RGB CCT  IP20 5m

RGBW-96



LED pásek kombinující možnost barevného svícení a zároveň bílé barvy (4000K). Jde o jedinečný pásek pro multifunkčně užívané prostory, kde je potřeba průběžně měnit barevné podání a současně vzniká požadavek na svícení bílou barvou.



POČET ČIPŮ NA METR: 96
ČIP: 3535
DĚLITELNOST: 6,25 cm
ŠÍŘKA: 12mm
SVĚTELNÝ TOK: 1210 lm/m

E111022 RGBW-96 23W  4000K  IP20 5m

Hra barev


s LED páskem RGB COB ElmetLight

LED pásek COB RGB v sobě kloubí technologii COB a možnost změny barvy. Díky 224 čipům na metr, pro každou barvu, se tento pásek jeví jako jednotná celistvá linie světla, při nastavení kterékoliv barvy.

Lze ho použít pro nepřímé osvětlení a také pro osvětlení v pohledových částech. Své uplatnění najde v osvětlování komerčních prostor jako jsou kina, divadla, kluby, herny nebo v osvětlování domácností. Díky měděné výztuze, která napomáhá chlazení, je vhodný pro dlouhodobé svícení a je odolný proti poškození ohybem.

Parametr LM-80 zaručí vysokou životnost, a tak se nemusíte obávat tento pásek umístit i na hůře přístupná místa. Ve spojení s chytrým přijímačem EC1134 nebo EC1135 vytvoříte plně přizpůsobivou světelnou instalaci, kterou můžete ovládat ze svého telefonu. Pásek tak budete schopni rozsvítit jednou z 16 miliónů barev

COB RGB ElmetLight



POČET ČIPŮ NA METR: 500, ČIP: COB, DĚLITELNOST: 5 cm, ŠÍŘKA: 12mm, SVĚTLNÝ TOK: 430 lm/m



E11024	COB RGB ElmetLight	14,4W	RGB	IP20	5m
E11024IP65	COB RGB ElmetLight	14,4W	RGB	IP65	5m



Kvalitní osvětlení
pro příjemnější život.







Nasvícení v sauně

Nový rozměr relaxace s páskem HI-TEMP ElmetLight


Ačkoli mají klasické sauny své nezaměnitelné kouzlo, moderní technologie mohou tento zážitek ještě více zdokonalit.

Jedním z těchto inovativních prvků jsou LED pásky, které mohou přinést do sauny zcela nový rozměr osvětlení a atmosféry. Model HI-TEMP ElmetLight je speciálně navržen pro použití v extrémních teplotách jako je prostředí sauny. Může být vystaven teplotám do 100°C, aniž by došlo k jeho poškození.

LED pásek je stmívatelný, což je jeho velkou výhodou v porovnání s klasickým saunovým osvětlením. Díky tomu si během úklidu nebo přípravy sauny můžete jas zvýšit, a během samotného saunování zase snížit. Pásek je dostupný ve dvou barvách světla. Do moderních saun z jasného dřeva či do parních lázní doporučujeme neutrální barvu světla. Do finských saun a saun konstruovaných z tmavého dřeva doporučujeme teplou barvu světla.

HI-TEMP ElmetLight

24V LM-80 10.000H testováno LM-79 testováno Provozní teplota až 100°C



POČET ČIPŮ NA METR: 80, ČIP: 3030, DĚLITELNOST: 10 cm, ŠÍŘKA: 12.5mm, SVĚTELNÝ TOK: 744 lm/m



E11154	HI-TEMP ElmetLight	5W	● 3000K		IP65	5m
E11155	HI-TEMP ElmetLight	5W	○ 4000K		IP65	5m



Příslušenství

E11156	Montážní profil Sauna PVC	1m
E11159	Montážní profil Sauna PC	1m
E11157	Montážní klip Sauna	1ks
E11158	Koncovka pásky Sauna	1ks

SPECIÁLNÍ



NeonFlix 9,4x10 24V



POČET ČIPŮ NA METR: 240
ČIP: 2216
DĚLITELNOST: 10 cm
ŠÍŘKA: 10mm
SVĚTELNÝ TOK: 1200lm/m

Pásek je zalitý v poloprůsvitném silikonu a díky tomu je plně voděodolný. Zároveň po zapnutí se jeví jako jednotná celistvá linie a nejsou viditelné jednotlivé světelné čipy.




E09050	NeonFlix ElmetLight	14,4W	● 3000K	IP65	5m
E09051	NeonFlix ElmetLight	14,4W	○ 4000K	IP65	5m
E09053	NeonFlix ElmetLight	14,4W	● RGB	IP65	5m

Příslušenství

E09055	Koncovka pásku NeonFlix	1 ks
E09056	Koncovka pásku NeonFlix s přívodem	1 ks
E09057	Kabelová propojka NeonFlix	1 ks
E09058	Propojka NeonFlix	1 ks
E09062	Koncovka pásku NeonFlix RGB s přívodem	1 ks
E09061	Montážní klip + vrut	1 ks
E09059	Montážní profil NeonFlix hluboký	1 ks
E09060	Montážní profil NeonFlix mělký	1 ks



NeonFlex 3D 10x10 24V



POČET ČIPŮ NA METR: 160
ČIP: 2835
DĚLITELNOST: 10 cm
ŠÍŘKA: 10MM
SVĚTELNÝ TOK: 690/m

Pásek je zalitý v poloprůsvitném silikonu a díky tomu je plně voděodolný. Zároveň po zapnutí se jeví jako jednotná celistvá linie a nejsou viditelné jednotlivé světelné čipy.

E09020	NeonFlex 3D	● 3000K	IP67	5m
E09021	NeonFlex 3D	○ 4000K	IP67	5m

Příslušenství

E09025	Rovné zakončení NeonFlex	1ks
E09026	Koncovka pásku NeonFlex	1ks
E09027	Hliníkový profil pro NeonFlex	1m
E09028	Úchyty, šroubky pro ohyb NeonFlex	1ks
E09029	Flexi profil pásek NeonFlex	5m







Bazénové osvětlení? Žádný problém!

LED pásek Aqua 60 ElmetLight je ideálním řešením pro osvětlení bazénů a vytvoření atraktivní atmosféry.

Jednou z klíčových vlastností LED pásku Aqua 60 je jeho vysoká úroveň odolnosti vůči vodě a vlhkosti. Díky použitému materiálu je pásek odolný proti bazénové chemii a přípravkům pro údržbu bazénů. Silikon je UV stabilní, tudíž se nemusíte obávat, že degraduje nebo zežloutne.

Instalace LED pásku Aqua 60 je jednoduchá a bezproblémová, což umožňuje rychlé a efektivní nasazení bez potřeby složitého technického know-how. Ve spojení s dlouhou životností, nízkou spotřebou a tematickou modrou barvou je pásek Aqua skvělou volbou pro vytvoření příjemné a bezpečné atmosféry okolo bazénu.

Aqua 60 ElmetLight 24V



POČET ČIPŮ NA METR: 60, ČIP: 5050,
DĚLITELNOST: 10 cm, SVĚTELNÝ TOK: 850lm/m



E11091	Aqua 60 ElmetLight	14,4W	● modrá	IP68	5m
E11091R1	Aqua 60 ElmetLight	14,4W	● modrá	IP68	10m


Nepravidelné linie s NeonSide

LED pásek NeonSide simuluje efekt a vzhled klasických neonů. To vše bez rizik, které sebou klasické neony nesly.


Neon led pásky jsou ideální volbou pro osvětlení obrysů nábytku s nepravidelnými tvary, pro tvorbu nápisů či světelných obrazů. Pásek je zalitý v poloprůsvitném silikonu a díky tomu je plně voděodolný.

LED Neon se po zapnutí jeví jako jednotná celistvá linie a nejsou viditelné jednotlivé světelné čipy. Díky jemnému rozptýlení světla poloprůsvitným silikonem neoslňuje ani v tmavším prostředí.

Materiály ze kterých je neon vyrobený jsou UV stabilní, a proto se nemusíte obávat žloutnutí nebo degradace. Profil není nutné montovat do montážního profilu a lze jej přímo zapustit do konstrukce nebo přisadit na povrch

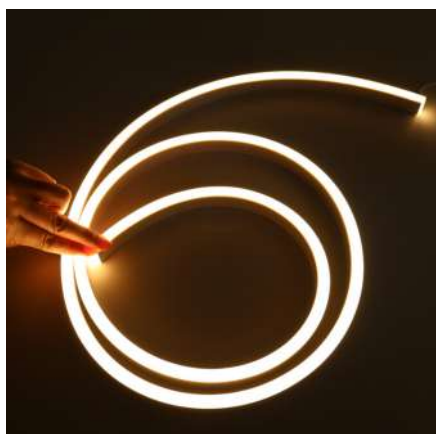

Neon Side 6x12 24V

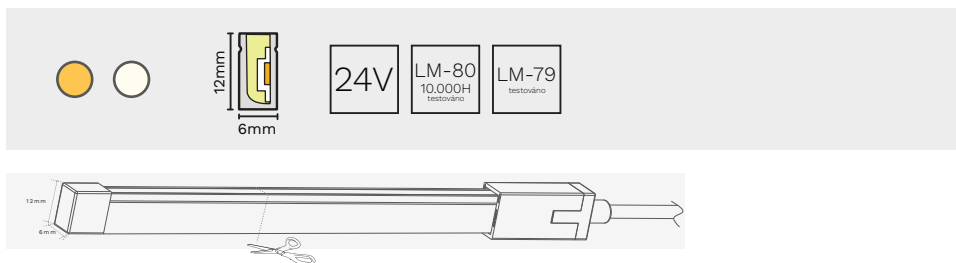

POČET ČIPŮ NA METR: 160, ČIP: 2835, DĚLITELNOST: libovolná, SVĚTELNÝ TOK: 180 lm/m

E09040	Neon Side 6x12	10W	● 3000K		IP65	5m
E09041	Neon Side 6x12	10W	○ 4000K		IP65	5m

Příslušenství

E09043	Koncovka silikonová malá bílá	1ks
E09044	Koncovka s průchodem na kabel	1ks
E09045	Koncovka s kabelem vyvedeným rovně	1ks
E09046	Koncovka s kabelem vyvedeným vlevo	1ks
E09047	Koncovka s kabelem vyvedeným vpravo	1ks
E09048	Koncovka s kabelem vyvedeným dolů	1ks
E09049	Propojka s 25cm kabelem	1ks



[illegible]



ELMET

LIGHT

info@elmetlight.cz
+420 777 777 750



ElmetGroup a.s.

IČ: 27128709

Kamýcká 15/153, 165 00, Praha Suchdol

☎ +420 777 777 750 ✉ info@elmetlight.cz