

ELMET[®]

light

www.elmetlight.cz

Návod k použití Stmívač (přijímač) pro jednobarevný LED. E11233

Přijímač pro ovládání jednobarevných led pásů 12-36V 1x8A.
Kompatibilní s RF ovladači E11211K, E11213K, E11215K, E11220K,
E11222K, E11226, E11231K a E11232K

Spolehlivé a stabilní stmívání. Controller si pamatuje poslední zvolenou scénu. Ovládání controlleru je možné s RF ovladači, nebo pomocí jednoduchého tlačítka (push switch).

Technické údaje:

vstup

$U_{in} = 12 - 36V$ DC

$I_{in} = 8,3 A$

výstup


$U_{out} = 1x$ (vstupní napětí v rozmezí 12 – 36V DC)

$I_{out} = 1x8A$

$P_{out} = 1x$ (96 – 288)W

Teplotní rozmezí $-20^{\circ}C$ až $+50^{\circ}C$

Příklad zapojení Led - (E11211K s E11233) :

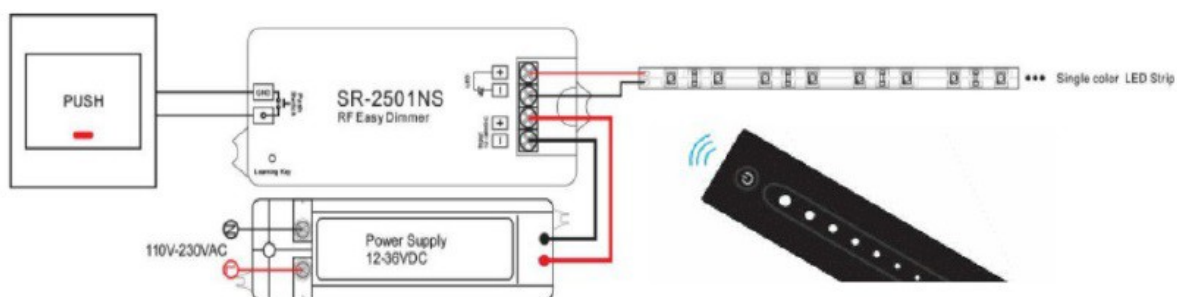

Po připojení dle schématu s konkrétním přijímačem je třeba provést následující kroky:

1. Sejměte plastovou folii chránící před samovybíjením umístěnou pod krytem na zadní straně dálkového ovladače.

2. Stiskněte krátce tlačítko „Learning key“ na přijímači a okamžitě poté se dotkněte slideru na dálkovém ovládání ..V zápětí by měl led pás jednou bliknout (to je kontrolou, že ovládání je spárováno s přijímačem).

Jeden ovladač může ovládat nekonečné množství přijímačů synchronně. Pro ovládání více než jednoho přijímače opakujte krok 2. tolikrát, kolikrát máte počet přijímačů.

Jeden přijímač může být ovládán maximálně 8 nezávislými dálkovými ovladači.

V případě, že chcete provést tovární reset přijímače, stačí držet „Learning key“ po dobu 10 sekund.