

Jednobarevný nástěnný ovladač RF E11222K

Technické parametry:

- Přenos signálu pomocí (RF) frekvence 868 /869,5 /434 MHz
- Baterie 1x CR2430
- Provozní teplota: 0-40°C
- Relativní vlhkost: 8-80%

Rozměry:


- 86 x 86 x 41,6mm

Ovládání:

Otáčením knoflíku proti směru hodinových ručiček snižíte intenzitu světla ze 100% na 1%.




Otáčením knoflíku ve směru hodinových ručiček zvýšíte intenzitu světla od 1% do 100%



Kliknutím na otočný knoflík zapnete/vypnete osvětlení

Přední strana

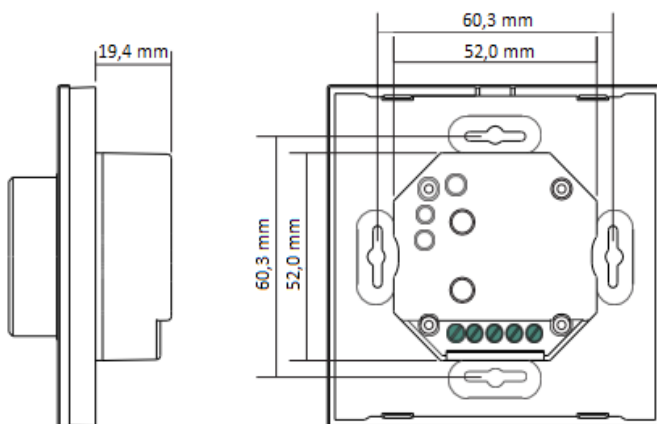

Zadní strana

Párování/Nastavení:

- 1) Zapojte přijímač podle schématu zapojení přiloženého u přijímače.
- 2) Na přijímači klikněte na tlačítko „Learning Key“ pro spuštění párování.
- 3) Na ovladači otočte knoflíkem nebo na něj klikněte, kontrolky LED spojené s přijímačem RF jednou bliknou, což znamená, že přijímač je úspěšně spárován s dálkovým ovladačem.

Odpárování:

- 1) Na zapojeném přijímači podržte tlačítko „Learning Key“ po dobu delší 3 sekund, dokud připojené světlo nezabliká. Zařízení bylo odpárováno.


Varování/Údržba:

Produkt obsahuje lithiovou baterii, prosím dodržujte pokyny pro její správné uchování a likvidaci. Chraňte produkt před vodou a vlhkostí. Používejte ho pouze pro účely, pro které byl určen výrobcem. Při čištění používejte suchý hadr a vyhněte se použití agresivních čisticích prostředků.

Poznámka:

Jeden přijímač je možno spárovat až s osmi ovladači (vypínači/stmívači).

Instalace:

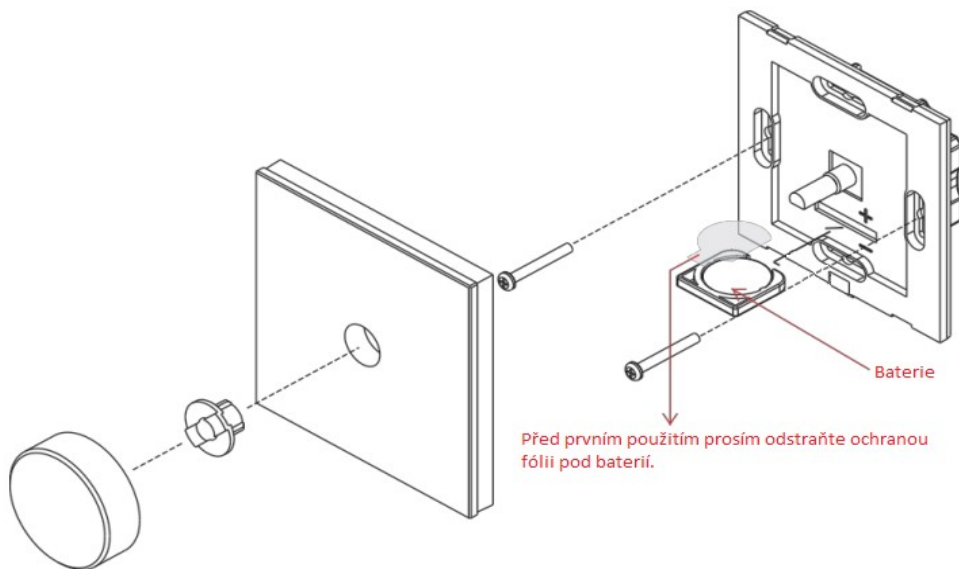

Kompatibilní přijímače:

E11233, E11227, E11228