

## Nástěnný ovladač Pro změnu chromatičnosti (E11205)




### Shrnutí

Ovladač kompatibilní s CCT LED pásky se skleněnou vrstvou a dotykovým panelem. Kapacitní panel v propojení s velmi přesným dotykovým čipem zajistí přesnou změnu barvy dle požadavků a snižuje změnu barvy či zapnutí nechtěným dotykem panelu. Podporuje změnu barvy a disponuje několika předdefinovanými módy.

### Technické parametry

- Provozní teplota -20-60 C
- Pracovní napětí : DC 12-24V
- Výstup: dva kanály
- Rozměry: 86x86x37mm
- Velikost balení 115x110x56mm
- Spotřeba v pohotovosti: 1W
- Výstupní napětí: < 4A ( pro každý kanál )
- Výkon: 12v <96W ; 24V 192W
- Hmotnost: 128g

### Rozměry



### Ovládání:

⏻ Zapnutí nebo vypnutí

M- Změna režimu MODE ( 11 možných režimů ) / probuzení kruhu pro prynulou změnu barvy z režimu spánku.




- Planulá změna barvy. Po cca 15 vteřinách kruh přejde do režimu spánku. Aby ho opětovně aktivovat je nutné 2x zmáčknout tlačítko „M“ ( MODE ).

### Režimy MODE

- 1) Teplá bílá
- 2) Teplá bílá + 20% studená bílá
- 3) Teplá bílá + 40% studená bílá
- 4) Teplá bílá + 60% studená bílá
- 5) Teplá bílá + 80% studená bílá
- 6) Neutrální bílá
- 7) Studená bílá + 80% teplá bílá
- 8) Studená bílá + 60% teplá bílá
- 9) Studená bílá + 40% teplá bílá
- 10) Studená bílá + 20% teplá bílá
- 11) Studená bílá


### Zapojení

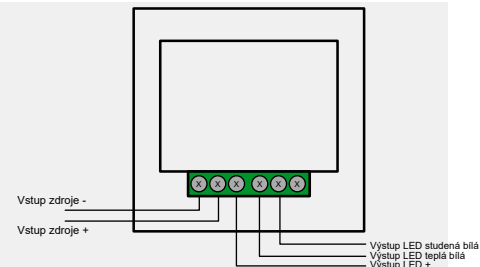

### Montáž:



Pro namontování ovladače na zeď je první potřeba oddělit skleněný panel od montážního korpusu. Pomocí šroubováku zatlačte na tato místa



Po oddělení skleněného panelu odpojte panel od korpusu. Následně korpus nainstalujte do montážní krabice 86x86. Poté opět zapojte a nasadte panel na korpus.