



## Návod k použití

### Dotykový Centrál sensor 12V, 60W dim

Kód - E15209CE

[www.elmetlight.cz](http://www.elmetlight.cz)



### Popis:

Miniaturní stmívač pro LED s dotykovým senzorem. Stmívač je určen pro zabudování do nábytku či jiné aplikace s instalačním otvorem 18mm. Kontrolér obsahuje paměť nastavené intenzity osvětlení – při zapnutí naběhne na stejnou intenzitu osvětlení jakou měl před vypnutím. Ovladač má vstup i výstup osazen konektorem na kabelu. Délka kabelů je 1m.

## Ovládání:

- Krátký dotek na modrou LED kontrolku = zapnutí / vypnutí
- Dlouhý dotek na modrou LED kontrolku = přidávání jasu
- Opakovaný dlouhý dotek na modrou LED kontrolku = ubírání jasu

## Technické informace:


Paměť stavu při vypnutí ovladače - Ano

Paměť stavu při odpojení napětí – Ne

<b>Číslo produktu</b>	<b>KP0171</b>	<b>EAN</b>	<b>8594192241218</b>
<b>Výkon</b>	24W ± 5% (12V)	<b>Typ připojení</b>	Konektory
<b>Vstupní napětí</b>	12 / 24VDC	<b>Krytí</b>	IP20
<b>Řízení</b>	Dotyk	<b>Barva</b>	Černá
<b>Počet kanálů</b>	1	<b>Rozměry</b>	43 x 10mm
<b>Výkon na kanál</b>	Max. 2 A	<b>Provozní teplota</b>	-20°C +50°C
<b>Provedení</b>	Plastový nosič s kovovým vzhledem. Indikace modrou LED v předním panelu. Osazen konektory. L813, L815		

## Zapojení:

Stmívač má vstup i výstup osazen konektory, na vstupu je konektor samec typu L813. Výstup je osazen samicí typu L815. Pro připojení k napájecímu zdroji je možno dokoupit protikus, nebo konektor ustříhnout (nedoporučujeme – ztráta záruky) (protikusy nejsou součástí balení). Dodržujte polaritu +- (černě značený kabel je vždy+)

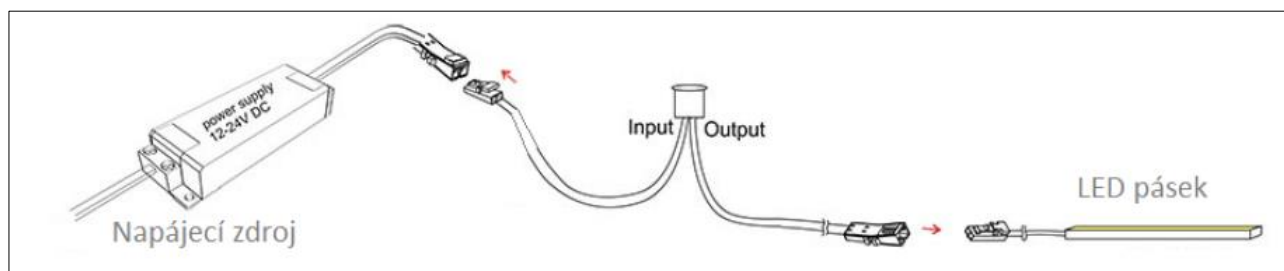

## Instalace:

Senzor se instaluje do otvoru o průměru 18mm. Kable vytáhněte ze zadní strany instalace. Neinstalujte na kovové či vodivé podklady. Před finalizací otestujte.

