

4 Kanálový DALI stmívač s konstantním napětím

Model: EC1220

4 Adresy / 4 kanály / Konstantní napětí / PWM stmívání



CE RoHS

Vlastnosti

- 4 kanálové DALI LED stmívač, 5A pro každý kanál.
- 4 DALI adresy, 4 kanály fungují nezávisle.
- V souladu s DALI protokolem dle standardu IEC62386-102, IEC 62386-207. Kompatibilní s dalšími produkty využívajícími DALI protokol.
- DALI adresa je automaticky přiřazena DALI masterem.
- Ochrana proti přetížení / ochrana proti zkratu.

Technické parametry

Vstup a výstup	
Vstupní napětí	12–24VDC
Vstupní proud	20.5A
Výstupní napětí	12–24VDC
Výstupní proud	4CH, 5A/CH
Výstupní výkon	4 x (60–120W)
Typ výstupu	Konstantní napětí

Stmívání	
Vstupní signál	DALI
Rozsah stmívání	0–100%
Křivka stmívání	Logarytmická
PWM frekvence	500Hz

Pracovní prostředí	
Pracovní teplota	Ta: -30°C ~ +55°C
Teplota pláště (Max.)	Tc: +85°C
IP krytí	IP20

Schéma


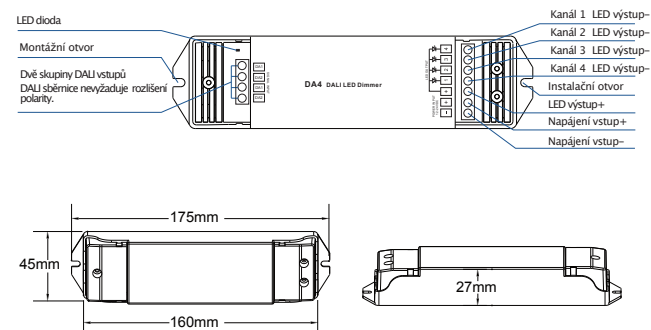


Schéma zapojení

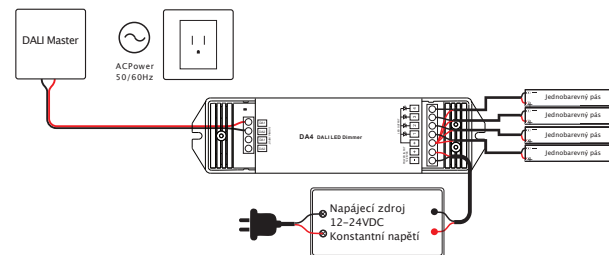

DALI OVLÁDÁNÍ

Toto zařízení je vybaveno 4 vstupy pro DALI a 4 kanálovým výstupem. DALI adresa je přiřazena automaticky DALI Master ovladačem.

Upozornění

- Neprovádějte instalaci zařízení pod napětím.
- Nevystavujte zařízení působení vlhka.