

Magnetický bezdrátový spínač LED E11199




Vlastnosti:

- Set přijímače a bezdrátového magnetu
- Funkční vzdálenost přijímače od magnetu je 15m.
- Jeden přijímač lze napárovat s 10 magnetickými spínači.
- Napájení magnetu prostřednictvím 2x knoflíkových baterií CR1632.

Technické parametry:

Vysílací frekvence	433,29Mhz
Vstupní napětí přijímače	24V
Maximální zátížení přijímače	72W
Odběr přijímače	0.15W

Schéma zapojení:

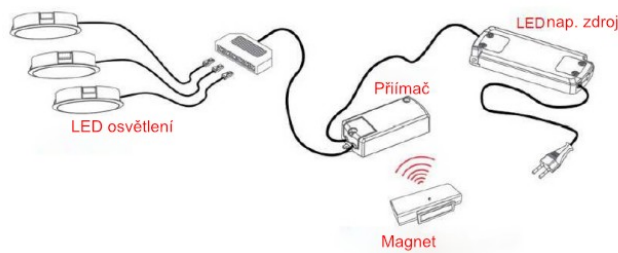

Párování magnetů s přijímačem:

Přidání:

Krátce stiskněte tlačítko párování na zadní straně přijímače. LED indikátor na přijímači zabliká. Následně rozpojte dvě magnetické části bezdrátového magnetu od sebe. Tímto dojde k napárování magnetů na přijímač.

Odebrání:

Stiskněte a přidržte tlačítko párování na zadní straně přijímače po dobu 5 vteřin. LED kontrolka zabliká. Tímto docílíte smazání všech magnetů.